

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 24 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Уличная проводная IP-камера 2 (5Мпкс) мегапикселя KDM-A6921A

- Разрешение 2 (5) Мпкс - 2592x1944!
- Поддержка технологии Р2Р.
- Вариофокальный объектив.
- Матрица Panasonic.
- Новейшая прошивка 2018 года.

Цена от 1 штуки
4869 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Уличная проводная IP-камера 2 (5Мпкс) мегапикселя KDM-A6921A

- Разрешение 2 (5) Мпкс - 2592x1944!
- Поддержка технологии Р2Р.
- Вариофокальный объектив.
- Матрица Panasonic.
- Новейшая прошивка 2018 года.

Цена от 1 штуки
5502 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/kamera-ip-kdm-6921.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Уличная IP-камера KDM-A6921A оснащена 2-х мегапиксельной матрицей, которая позволяет получать видеоизображение высокого разрешения 1920x1080. Камера оснащена вариофокальным объективом 4-9 мм, что позволяет настроить изображение с камеры и отрегулировать угол обзора.


Камера может быть установлена на улице или в неотапливаемых помещениях. Наличие инфракрасной подсветки позволяет получить обзор в полной темноте на расстоянии до 40 метров.

Для быстрого доступа через Интернет к видеокамере используется облачная технология P2P, которая позволяет без использования статического IP адреса просматривать видеоизображение на мобильном телефоне или планшете на операционных системах IOS или Android

- [антивандалная система видеонаблюдения](#)
- [видеонаблюдение IP - камеры](#)
- [система видеонаблюдения за диспетчерской](#)
- [автономная система видеонаблюдения для дачи](#)
- [монтаж наладка систем видеонаблюдения](#)
- [монтаж аналогового видеонаблюдения](#)
- [стоимость системы видеонаблюдения на 4 камеры](#)
- [комплект видеонаблюдения на 5 камер](#)
- [фотоловушка в лесах](#)

Вы можете обновить программное обеспечение камеры и увеличить угол обзора

После обновления программного обеспечения камеры (прошивки) у Вас появится возможность изменить угол обзора камеры программным способом. В настройках камеры появится выбор из 3 разрешений. Обращаем Ваше внимание, что реальное разрешение камеры останется неизменным 1920x1080px. Примеры съемки с разными углами обзора показаны на photographиях.

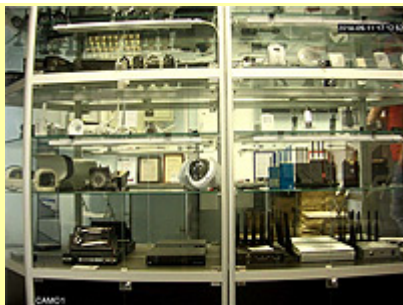

[Подробная информация в разделе Софт/Инструкции...](#)



Область применения

Камера может использоваться на автомобильных стоянках, на территориях около торговых центров, на фасаде здания, для наблюдения за личным автомобилем или другим объектом или территорией.

Особенности

- **Высокое разрешение видео.** Камера имеет матрицу 2 мегапикселя, благодаря чему вы получите видео картинку разрешением 1920x1080 и отличным качеством детализации
- **Поддержка функции P2P** позволяет по уникальному номеру камеры просматривать видеоизображение на компьютере или телефоне (Android, iOS) без статического IP адреса.
- **Инфракрасная подсветка.** Камера может использоваться в полной темноте. Подсветка включится автоматически, и вы сможете вести наблюдение на расстоянии до 40 метров.
- **Вариофокальный объектив.** Вы можете самостоятельно изменить угол обзора от 45 до 90 градусов и фокусировку и тем самым настроить камеру под свои условия наблюдения.
- **Влагонепроницаемый корпус.** Камеру можно использовать на улице практически в любых погодных условиях.
- **Бесплатное программное обеспечение** - запись и просмотр с нескольких

камер одновременно.



Принцип работы

Для первоначальной настройки IP-камера проводом подключается к компьютеру или роутеру. Далее по инструкции камера настраивается для работы с сетью, указываются параметры записи и другие настройки. Просмотр видео осуществляется через WEB-браузер Internet Explorer на компьютере или с помощью мобильных устройств и смартфонов на базе Android и iOS.

Для просмотра видео с устройств iOS и Android нужно установить бесплатное приложение "P2PCamLive", которое приобретается из стандартного магазина приложений.

Требования к каналу Интернет (исходящий канал)


Измерения, сделанные нашими специалистами показали, что минимально комфортная скорость исходящего потока Интернет составляет:

- от 3 Мбит/сек при минимальном разрешении
- от 8 Мбит/сек при максимальном разрешении


Как измерить скорость Интернет?

Для измерения скорости Интернет соединения Вам нужно открыть браузер и зайти по адресу: **<https://internet.yandex.ru>**

На открывшейся странице Вы увидите ваш IP-адрес (может в будущем понадобится для настройки IP-камер) и другую информацию. Наверху страницы будет большая зеленая кнопка "**Измерить скорость**". Нажмите на нее.

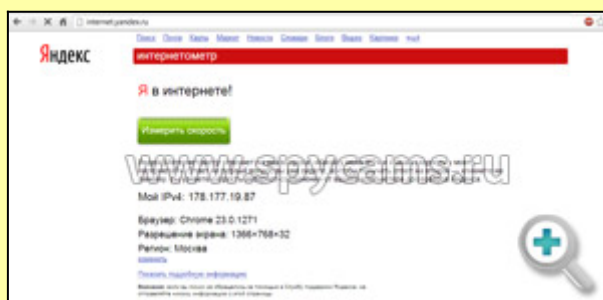

Через несколько секунд Вы увидите параметры скорости вашего Интернет-соединения.

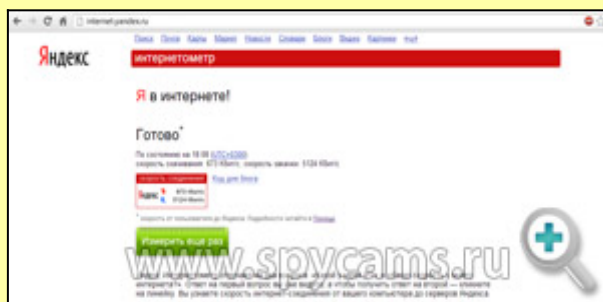

Нас интересует второй параметр - "**скорость закачки**", который определяет скорость исходящего потока (отдачи). В данном примере этот параметр равен 5124 кбит/сек, что равняется точно 5 Мбит/сек (5124 надо разделить на 1024, чтобы привести к Мбит).

Технические характеристики:

- Матрица камеры: 2 мегапикселя
- Доступные разрешения видео: 5МП:2592x1944, 3МП:2048x1536, 2МП:1920x1080
- Стандарт сжатия: H.264/MJPEG
- Минимальная освещенность: 0 Lux
- Угол обзора камеры регулируемый 5МП: от 45 до 90 градусов
- Угол обзора камеры регулируемый 2МП: от 33 до 62 градусов
- Объектив камеры регулируемый: 4-9 мм
- Дальность инфракрасной подсветки: 40м.
- Стандарт сжатия: H.264/MJPEG
- Количество кадров в секунду: 5МП: 13 к/с; 3МП: 23 к/с; 2МП: 25 к/с.
- Поддержка сетевых протоколов: TCP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP
- Сетевой интерфейс: Ethernet 10Base-T/100base-TX
- Вес: 700гр.
- Размеры с кронштейном: 260x90x90мм
- Питание: DC 12В 2А
- Температура эксплуатации: -25°C ~ 45°C
- Влажность: 10% ~ 80% без конденсата
- Поддерживаемые операционные системы для программного обеспечения: Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista/Win 7
- Поддерживаемые интернет-браузеры: IE 6.0 и старше, Safari, Firefox, Google Chrome



Комплектация

1. Комплектация Камера KDM-A6921A - 1 шт.
2. Диск с ПО - 1 шт,
3. Блок питания - 1 шт.
4. Патч корд - 1 шт.
5. Инструкция - 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550